

Mobil Servicekoder (ipnordic specifikke)

*1lokalnummer	Blind omstilling. Eksempel: *1200# - Omstiller til lokalnr. 200.
*2lokalnummer	Omstil og giv modtager besked først. Eksempel: *2200# Ønsker modtageren ikke at modtage opkaldet, skal modtageren lægge røret på først, men ønsker modtager at modtage opkaldet, skal man selv lægge på først.
*	Trækker opkaldet tilbage.
2*kønummer	Tilmelding af mobil til kø.
2**kønummer	Framelding af mobil til kø.
21*komponent-nummer	Fast viderestilling af alle opkald til en komponent i omstillingsanlægget.
21**	Fjerner viderestilling af alle opkald.
22*nummer	Dual opkald til nummer: Eksempel: 22*310 Alle opkald til mobilen vil også ringe på lokalnr. 310.
22*	Fjerner dual opkald.
77*	Sætter DND (forstyr ikke) på mobilen.
77**	Fjerner DND på mobilen.
77*HHMM	Sætter DND på mobil med tid. HH = timer, MM = minutter.
77**	Fjerner DND på mobilen.
78*DDMM	Sætter DND på mobilen med dato. DD = Dag, MM = Måned.
77**	Fjerner DND på mobilen.



Quick Start Guide Mobil App


Indstil app'en

- Indtast dit brugernavn og kodeord
- Vælg dit telefonnummer
- Vælg udgående ID
(udgående ID er det nummer, som vises til dem, der ringes til)

Kontakter



- Gul – Brugers telefon ringer
- Rød – Brugeren er optaget
- Ur – Brugeren har en begivenhed i kalenderen
- Adgang forbudt – Brugeren er på DND eller Pause
- Grøn – Brugeren er ledig

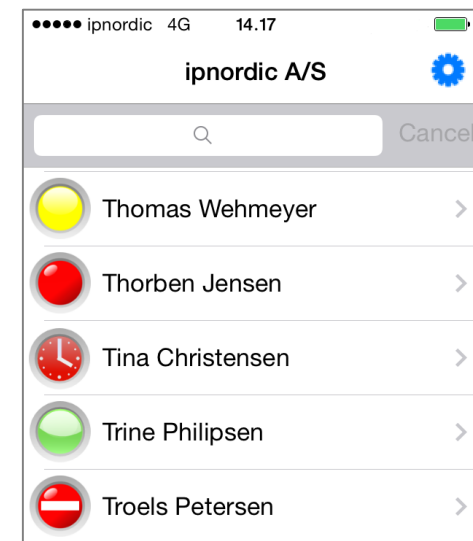
Søgefeltet kan bruges til at søge efter kollegaer og kontakter i telefonens telefonbog. egen



Brugerne

En oversigt over den enkelte bruger

- Mulighed for at se, om den enkelte telefon er ledig
- Ring hurtigt op ved at trykke på det ønskede nummer
- Send en SMS , hvis brugeren har en mobil
- Send en mail til brugeren ved at trykke på 
- Se begivenheder i brugerens kalender

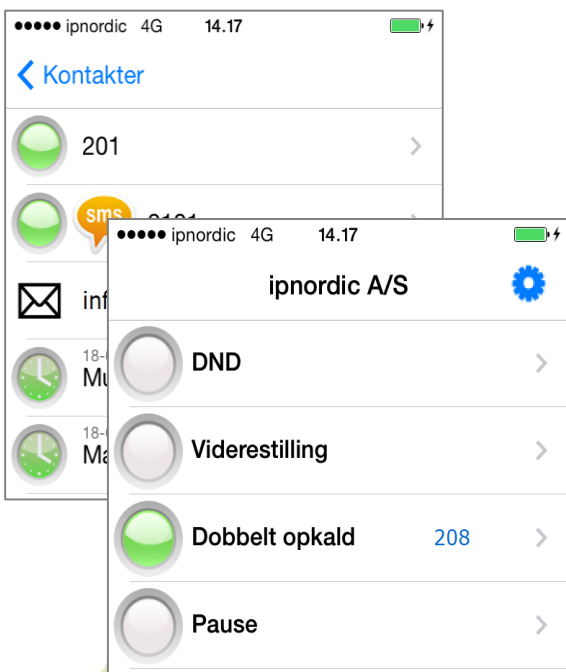


Funktioner

- DND – Slå "Forstyr ikke" til eller fra. Kan indstilles med tid og/eller dato
- Viderestilling – Viderestil alle opkald
- Dobbelt opkald – Dual opkald. Alle opkald til mobilen vil også ringe på det valgte lokalnummer
- Pause – Slå pause til, for ikke at få opkald fra køer, som mobilen er meldt ind i. Direkte opkald til mobilen vil stadig gå igennem

Køer

Her ses alle firmaets køer

- Gul – Mobilen er ikke meldt ind i køen
- Grøn – Mobilen er meldt ind i køen

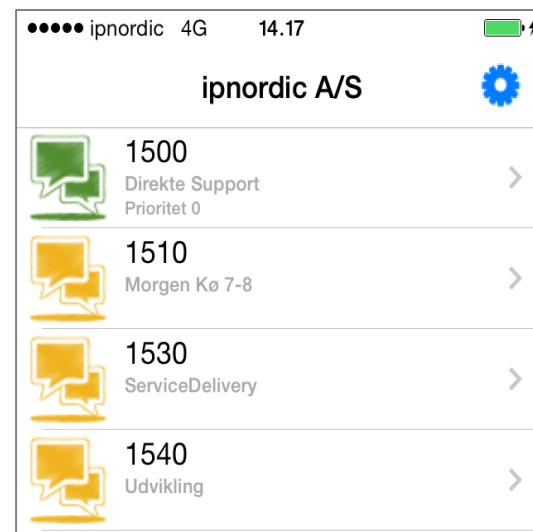


Tryk ind på de enkelte køer for at ændre tilmeldingen.

Tryk på LOGIN for at tilmelde mobilen til køen.

Ønskes en prioritet vælges dette, før der trykkes på LOGIN.

Tryk på LOG OFF for at melde mobilen ud af køen.

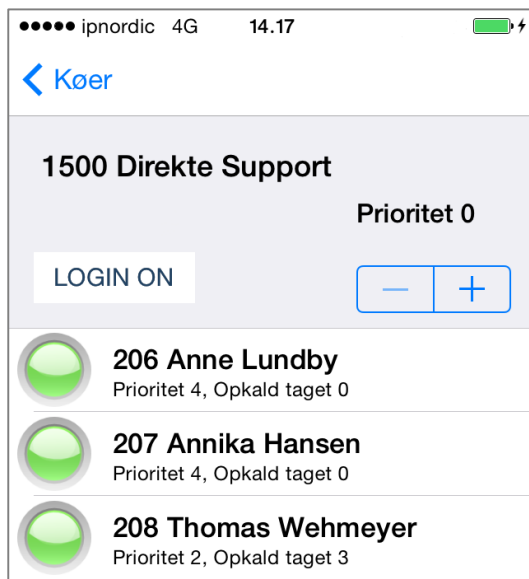




ipnordic 4G 14.17

[Køer](#)

1500 Direkte Support **Prioritet 0**

LOGIN ON

	206 Anne Lundby Prioritet 4, Opkald taget 0
	207 Annika Hansen Prioritet 4, Opkald taget 0
	208 Thomas Wehmeyer Prioritet 2, Opkald taget 3